

# BT OFFICE Pro 1200-2200VA 2U


## Line Interactive



### Główne cechy zasilacza:

- Kompaktowy rozmiar 2U
- Oprogramowanie język polski
- AVR do stabilizacji napięcia
- Pełna sinusoida
- Ładowanie w trybie wyłączenia
- Technologia DSP mikroprocesorowa
- Wbudowany ekran LCD
- Auto Restart po powrocie zasilania sieciowego
- Ochrona linii telefonicznej
- Funkcja zimnego startu
- Opcjonalnie karta SNMP
- Port RS 232 / **USB HID**
- EPO - awaryjne wyłączenie zasilania
- MIX gniazd IEC/shucko

## ZASTOSOWANIE

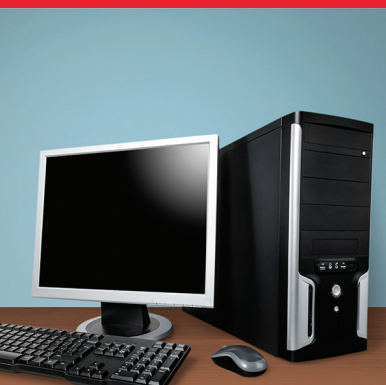

Komputery PC



Urządzenia Sieciowe



Kasy Fiskalne



Terminale Płatnicze

## AKCESORIA



Szyny Rack



Adapter IEC



Karta SNMP



Czujnik Środowiskowy

| MODEL                                |          | 1200R                                                                                                                                                                                   | 2200R            |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Moc                                  |          | 1200 VA / 720 W                                                                                                                                                                         | 2200 VA / 1320 W |
| WEJŚCIE                              |          |                                                                                                                                                                                         |                  |
| Napięcie nominalne                   |          | 220-240Vac                                                                                                                                                                              |                  |
| Zakres Napięcia                      |          | 165V~290V                                                                                                                                                                               |                  |
| Zakres Częstotliwości                |          | 50/60Hz(auto wykrywanie)                                                                                                                                                                |                  |
| WYJŚCIE                              |          |                                                                                                                                                                                         |                  |
| Napięcie znamionowe                  |          | 220-240Vac                                                                                                                                                                              |                  |
| Częstotliwość wyjściowa akumulatora  |          | 50/60Hz +/-1%                                                                                                                                                                           |                  |
| Ochrona przed przeciążeniem          |          | Na zasilaniu: Bezpiecznik, Bateria: Wewnętrzne ograniczenie prądu                                                                                                                       |                  |
| Czas przełączenia                    |          | Typowy 4 ms                                                                                                                                                                             |                  |
| Funkcja AVR                          |          |                                                                                                                                                                                         |                  |
| Funkcja Boost                        |          | TAK                                                                                                                                                                                     |                  |
| Funkcja Buck                         |          | TAK                                                                                                                                                                                     |                  |
| BATERIA                              |          |                                                                                                                                                                                         |                  |
| Typ baterii                          |          | 12V / 7Ah x2                                                                                                                                                                            | 12V / 9AH x2     |
| Typowy czas ładowania                |          | 4 godzin do 90%                                                                                                                                                                         |                  |
| Automatyczna ładowarka               |          | TAK                                                                                                                                                                                     |                  |
| Automatyczna restart                 |          | TAK                                                                                                                                                                                     |                  |
| Czas podtrzymania (min) baterie wew. | 50% obc. | 5 min                                                                                                                                                                                   | 5 min            |
| WYMIARY                              |          |                                                                                                                                                                                         |                  |
| Wymiary, szer. x wys. x gł. (mm)     |          | 438 x 88 x 430 (2U)                                                                                                                                                                     |                  |
| Waga netto (kg)                      |          | 14,2                                                                                                                                                                                    | 16,5             |
| Całkowita liczba gniazd UPS          |          | IEC C13 x 2, 2 2 SCHUKO                                                                                                                                                                 |                  |
| ŚRODOWISKO                           |          |                                                                                                                                                                                         |                  |
| Temperatura pracy                    |          | 0- 40°C                                                                                                                                                                                 |                  |
| Robocza wilgotność względna          |          | 0 do 90% BEZ KONDENSACJI                                                                                                                                                                |                  |
| ZARZĄDZANIE                          |          |                                                                                                                                                                                         |                  |
| Porty I złącza                       |          | EPO, RS-232, Inteligentny slot, USB,                                                                                                                                                    |                  |
| SNMP                                 |          | - Windows Server Windows 7 / 8 / 10/11 (32 bit & 64 bit)<br>- Windows Hyper-V 2012/2022<br>- Windows SBS 2011 (32 bit & 64 bit)<br>- Linux ESXI 4.X/5.X/6.X/7.X/8.X<br>- Mac OS 10 - 11 |                  |
| NORMY                                |          |                                                                                                                                                                                         |                  |
| EMC                                  |          | EN IEC 62040-2:2018 / EN IEC 61000-3-2:2019;                                                                                                                                            |                  |

